


Přípravek: teplotní senzor M-TS1

(technická specifikace)



JB-ELEKTRONIK

Přípravek M-TS1 slouží k nahrazení snímačů teploty (termistorů) o hodnotě $100\Omega \div 10k\Omega$ nebo $1k\Omega \div 100k\Omega$. Přípravek má ochranu proti přetížení při nesprávném zapojení. Volba rozsahu se provádí volbou příslušné zdířky.

Technické parametry

Vstupní napětí	max. 18V
Rozsah simulované teploty	$+20 \div +130^{\circ}\text{C}$
Rozsah pracovní teploty	$-20^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$
Simulace termistoru	cca $250\Omega/2,5k\Omega$ při 90°C
Rozměry (DxŠxV)	82x82x40mm




Přípravek: teplotní senzor M-TS1- náhrada

Přípravek se připojuje místo snímače teploty chladicí kapaliny, nasávaného vzduchu nebo teploty paliva. Nahrazením snímače lze odhalit vadu nahrazovaného snímače případně zjistit reakce elektroniky motoru na změnu teploty motoru, nasávaného vzduchu .

Na výběr jsou dva rozsahy charakteristik teplotního senzoru $100\Omega \div 10k\Omega$ nebo $1k\Omega \div 100k\Omega$. Přípravek je vybaven ochranou proti špatnému zapojení indikací **PŘETÍŽEN**.


Možnost nahradit tyto senzory

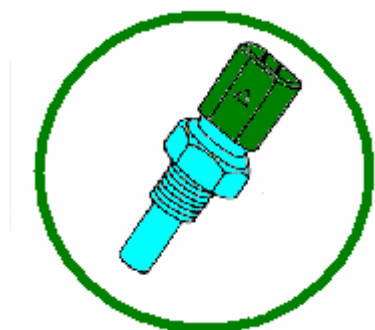

snímač teploty motoru




snímač teploty vzduchu



snímač teplota paliva

Doporučené příslušenství

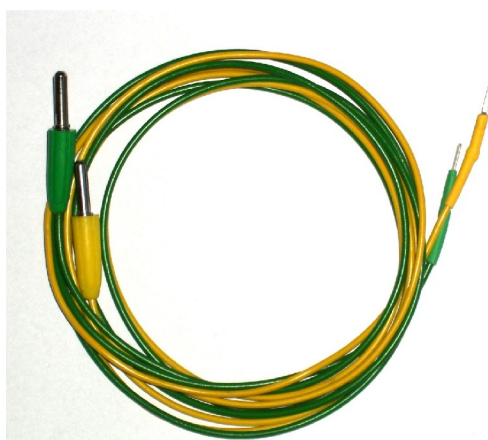

E-MC BJ-2x1.5: Měřicí kabel banánek-jehla, pár žlutý-zelený, 1,5m

Výrobce

JB elektronik

www.jb-elektronik.cz

INFO@JB-ELEKTRONIK.CZ